


Fachlich kompetente Auswahl zu fairen Preisen
Bestell- und Lieferprogramm von Sanierungskomponenten

Sanierungskomponenten

Bei allen Artikeln im Angebot ist auch die Lieferung mit Aufbau und Installation möglich.
Die Zusammenstellung von Komponenten bzw. Pumpen aller Art erfragen Sie bitte im persönlichen Gespräch.

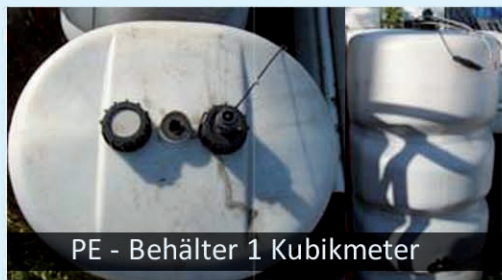

PE - Behälter 1 Kubikmeter

PE - Behälter mit einem Nutzvolumen von einem Kubikmeter und Füllstandsmesseinrichtung (Niveau)



PE - Behälter 2 Kubikmeter

PE - Behälter mit einem Nutzvolumen von zwei Kubikmeter und Füllstandsmesseinrichtung (Niveau)



GFK - Kolonne

200 l Fass

Beheizbarer GFK - Behälter mit einem Nutzvolumen von 10 Kubikmetern.
Leergewicht 930kg, Durchmesser 2,0m, Höhe 3,5m, mit diversen Anschlüssen. Durchsatz 50 - 65 Kubikmeter / h

200 Liter Fass mit Druckanzeige und zwei Kugelhähnen (C-Kupplung) zum Befüllen und entleeren.



Edelstahlrollcontainer

Edelstahlrollcontainer mit einem Nutzvolumen von 300 l und einem Über- und Unterdruckventil.

Anschlüsse: Deckel 2 x DIN 25, Auslauf unten mittig DIN 25 Klappventil, endet in Mischgewinde.

Ideal als mobile Filtereinheit zu nutzen.
Beladung mit Aktivkohle auf Anfrage möglich.



Unterwassermotorpumpe

Leistungsstarke Unterwassermotorpumpe SP 120-3 der Firma Grundfos.

Qmax: 160 Kubikmeter / h; Hmax: 66 m;
22KW, 500 V; Gewicht: 119 kg



Strippgebläse

Strippgebläse der Firma VENTUR, Modell MPB-220T

Leistung: 1,5 kW;
Durchsatz: 2000 Kubikmeter / h;
Differenzdruck: 1700 Pa;
mit Ein-Aus-Motorschutzschalter



Hochdruckkreiselpumpen

Hochdruckkreiselpumpen CR2-20 der Firma Grundfos.

Qmas: 3,5 Kubikmeter / h; Hmax: 20 m;
Druckmax: 45 bar; Leistungsaufnahme: 0,37 kW